

eleman spol. s r.o.

**DTS 353 L
DTS 353 M**

**3 - FÁZOVÝ
ELEKTROMĚR
(dvoutarifový)**



Použití

Třífázový elektroměr pro střídavé napětí, slouží k měření činné elektrické energie v přímém zapojení do obvodu. Je určen na podružná měření spotřeby samostatných spotřebičů, nebo spotřebičů ve skupinách.

Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

www.eleman.cz

eleman®

Činnost

Počítání hodnoty spotřebované energie v obvodu každé fáze je signalizováno blikáním LED diody pro danou fázi. Počítadlo elektroměru ukazuje naměřenou hodnotu v rozsahu 0+999999,99 kWh bez možnosti vynulování. Poslední červená číslice znázorňuje desetinné místo (100Wh), v případě digitálního displaye je hodnota před desetinnou tečkou v kWh. Při odběru elektrické energie elektroměr počítá impulsy, které sám generuje (1 impuls = 1,25Wh) a po napočítání 80 impulsů následuje posun desetinné číslice počítadla (+0,1kWh).

Upozornění

Elektroměr má impulzní výstup na svorkách (9) S0+ a(8) S0-. To umožňuje připojení externího zařízení, které počítá impulsy (SO) generované elektroměrem. Ke správné funkci elektroměru se nevyžaduje zapojení tohoto doplňkového zařízení.

Impulsní výstup + na svorku 9

Impulsní výstup - na svorku 8

Montáž

1. Vypnout napájení obvodu do kterého má být elektroměr zapojen.
2. Elektroměr uchytit na DIN lištu TS35 v rozvodné skříni.
3. Napájení obvodu připojit do svorek elektroměru 1(L1), 3(L2), 5(L3) a 7(N).
4. Měřený obvod nebo spotřebič připojit do svorek elektroměru 2(L1), 4(L2), 6(L3) a 7(N).
5. Chcete-li připojit doplňkové zařízení k počítání impulsů připojte jej do svorek 9(S0+) a 8(S0-).
6. Pro přepínání tarifu DEN/NOC slouží svorky 11(N) a 10(L), signál z HDO přivedeme na tyto svorky (HDO přepíná pomocí „N“)

Napájení svorek 10 a 11 nesmí být jakkoliv větveno. Souběh silového vedení s vedením ovládacím není přípustné. Maximální délka ovládacího vedení nesmí překročit 2m.

Technické údaje


- Referenční napětí	3x230/400V + N
- Referenční proud	10A
- Maximální proud	60/80/100A (dle typu)
- Třída přesnosti (EN61036)	1
- Vlastní spotřeba	<10VA; <2W
- Číslice počítadla	99999,9 kWh
- Signalizace spotřeby energie	3xčervená LED
- Signalizace impulzu	červená LED
- Impulzní výstup (s optickým oddělovačem)	SO (DIN 43864) otevřený kolektor
- Napětí impulzu	<30V DC
- Proud impulzu	<27mA
- Konstanta elektroměru (impulzu)	800 imp./kWh (1,25Wh/imp.)
- Pracovní teplota	-20÷55°C
- Stupeň krytí	IP20
- Připojení	šroubové svorky 25mm ²
- Rozměry	7 modulů (122mm)
- Montáž	na DIN lištu TS35mm

Poznámka:

První display zobrazuje denní tarif
Druhý display zobrazuje noční tarif



Schéma zapojení

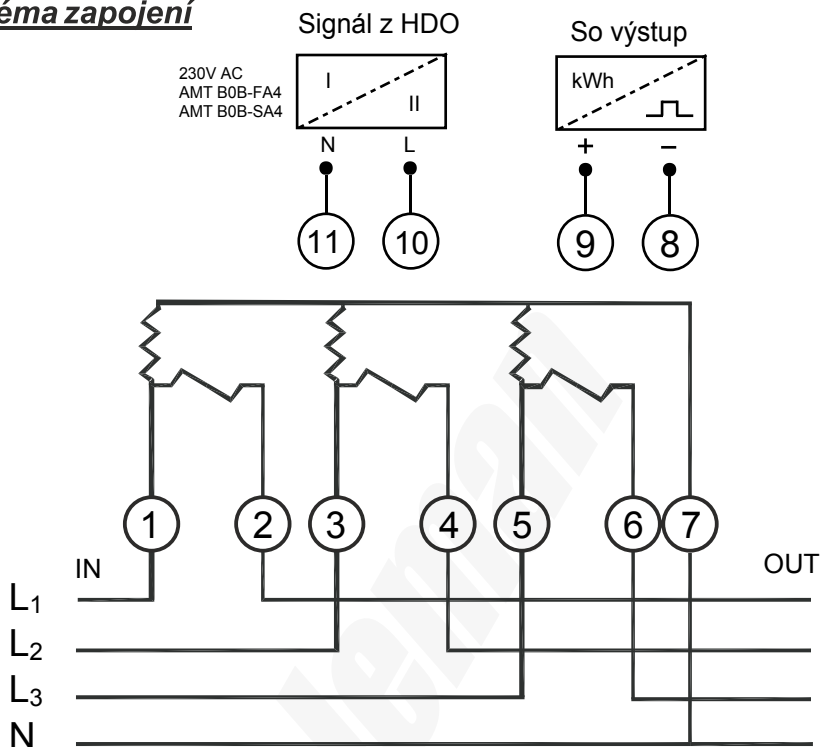

Poznámka:

Pro změnu tarifu **DEN / NOC** připojte signál z HDO „nulový vodič“ na svorku č. 11

Dovozce:

eleman spol. s r.o.
Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Pobočka a sklad:

eleman spol. s r.o.
Olomoucká 107
796 01 Prostějov

www.eleman.cz
elemen@elemen.cz

eleman®